

Maschinentechnik für Seitenstreifen- bzw. Vorlegestreifen

Machine technique for side stripes
(hard shoulders) – respectively
preparing (base) stripes

Firma Kolberg und Team

Kolberg Company and Team



ATK H 1,5



- Klein-Kocher mit einer Kapazität von 250 l bis 800l
 - Diesel oder Gas beheizt
 - Auf Anhänger oder Rahmen
 - Rührwerk elektrisch oder hydraulisch angetrieben
-
- Small cooker with a capacity of 250 l up to 800 l
 - Heated by diesel or by gas
 - On a trailer or on a frame
 - The mixer shaft is driven electrically or hydraulically

ATK H 6 - 8



- Kapazität 6 – 8 t
 - Diesel oder Gas beheizt
 - Auf LKW, Anhänger oder auf Rahmen
-
- Capacity 6 – 8 t
 - Heated by diesel or by gas
 - On a lorry, trailer or frame

ATK H 12 - 15



- Modifiziertes Rührwerk (weniger Verschleiß)
 - Kapazität 12 – 15 t
 - Diesel oder Gas beheizt
 - Auf LKW, Anhänger oder Ramen
 - Kippbar
-
- Modified mixer shaft (less wearing)
 - Capacity 12 – 15 t
 - Heated by diesel or by gas
 - On a lorry, trailer or frame
 - Tilttable

ATK H 12 - 15



- Modifiziertes Rührwerk (weniger Verschleiß)
- Kapazität 12 – 15 t
- Diesel oder Gas beheizt
- Auf LKW, Anhänger oder Ramen
- Kippbar

- Modified mixer shaft (less wearing)
- Capacity 12 – 15 t
- Heated by diesel or by gas
- On a lorry, trailer or frame
- Tilttable

Dumper



- Yanmar Motor mit 35 kW
 - Straßenzulassung
 - niedrige Einfüllhöhe
 - Überrollbügel nach ROPS (Roll Over Protective Structure) geprüft.
-
- Yanmar motor with 35kW
 - Road admission
 - Low filling height
 - Roll-over bar tested after ROPS (Roll Over Protective Structure).

Dumper



- Yanmar Motor mit 35 kW
 - Straßenzulassung
 - niedrige Einfüllhöhe
 - Überrollbügel nach ROPS (Roll Over Protective Structure) geprüft.
 - optional Hochkippar
-
- Yanmar motor with 35kW
 - Road admission
 - Low filling height
 - Roll-over bar tested after ROPS (Roll Over Protective Structure)
 - Optinal optionally tiltable (upwards)

Bohle ohne Splittstreuer

Blade without gravel-spreader

GAB 25



- Optional Einbau auf Gleisen möglich
- Gefräste Werkzeuge
- Viele weitere Optionen möglich
- Mounting on rails possible
- Milled tools
- Many further options possible

Bohle ohne Splittstreuer

Blade without gravel-spreader

GAB 25



GAB 75



- Optional Einbau auf Gleisen möglich
- Gefräste Werkzeuge
- Viele weitere Optionen möglich
- Mounting on rails possible
- Milled tools
- Many further options possible

Bohle mit Splittstreuer

Blade with gravel-spreader

K 45



- Glattmantelwalze
- Einfacher Umbau

- Smooth roller
- Easily modifiable

Bohle mit Splittstreuer

Blade with gravel-spreader

K 110



- Glattmantelwalze
- Einfacher Umbau

- Smooth roller
- Easily modifiable

Bohle mit Splittstreuer

Blade with gravel-spreader

K 110



- Glattmantelwalze
 - Einfacher Umbau
 - Säulenfahrwerk
 - Verladung ohne Kran
-
- Smooth roller
 - Easily modifiable
 - Column chassis
 - Loading without crane

Bohle mit Splittstreuer

Blade with gravel-spreader

K 110



KJR 110



- Glattmantelwalze
- Einfacher Umbau
- Säulenfahrwerk
- Verladung ohne Kran
- Lenkbares Raupenfahrwerk
- Nivellierbare Säulen

- Smooth roller
- Easily modifiable
- Column chassis
- Steerable track mounted chassis
- Loading without crane
- Height-adjustable columns

Bohle mit Splittstreuer

Blade with gravel-spreader

K 110



KJR 110



GAF 2020



- Glattmantelwalze
- Einfacher Umbau
- Säulenfahrwerk
- Verladung ohne Kran
- Lenkbares Raupenfahrwerk
- Nivellierbare Säulen
- Einseitig randloser Einbau
- Smooth roller
- Easily modifiable
- Column chassis
- Steerable track mounted chassis
- Loading without crane
- Height-adjustable columns
- One-sided edge-free application

Maschinentechnik für Seitenstreifen- bzw. Vorlegestreifen

Machine technique for side stripes –
respectively preparing stripes

Einbauwerkzeug Installation tool



- Edelstahl
Quadratrohrbrenner
- Gefräste Glättfläche
- Auswechselbare
Verschleißbleche
- Betriebssicher durch
überzünden zwischen
den einzelnen Brennern
- Stainless steel square
tube burner
- Milled smooth surface
- Replaceable wearing
plates
- Operationally safe due
to over-ignition between
the individual burners

Seitenschott

Side bulkhead



- Mechanisch oder hydraulisch verstellbar
- Beheizbar
- Adjustable mechanically or hydraulically
- Heatable

Schleppschalung

Sliding formwork



- Einbauhöhe zwischen 20 und 40 mm wählbar
- Durch gefräste Radien Kurvenfahrt möglich
- Application height selectable between 20 and 40 mm
- Thanks to milled radius, bending/cornering is possible.

Schleppschalung

Sliding formwork



- Einbauhöhe zwischen 20 und 40 mm wählbar
- Durch gefräste Radien Kurvenfahrt möglich
- Application height selectable between 20 and 40 mm
- Thanks to milled radius, bending/cornering is possible.

GAB 25 mit Seitenstreifenfertiger

GAB 25 with side stripe finisher



- Beheizte Seitenschotts.
- Mechanisch oder hydraulisch verstellbar
- Höhe und Neigung einstellbar
- Heated side bulkheads
- Adjustable mechanically or hydraulically
- Adjustable height and fall

SF 75 Seitenstreifenfertiger

SF 75 with side stripe finisher



- Leistungsstarker Deutz – Motor
 - 12 t Eigengewicht
 - LKWs können geschoben werden
-
- Powerful Deutz motor
 - 12 t dead weight
 - Lorries can be pushed

Förderschnecke für SF 75

Screw conveyor for SF 75



- Förderschnecke
 - Hohe Förderleistung
 - Schneckenkasten beheizt
 - Einbau Links und Rechts möglich.
-
- Screw conveyor
 - High conveying capacity
 - Heated screw box
 - Application possible on the left and on the right side



Förderschnecke für SF 75

Screw conveyor for SF 75



- Förderschnecke
 - Hohe Förderleistung
 - Schneckenkasten beheizt
 - Einbau Links und Rechts möglich.
-
- Screw conveyor
 - High conveying capacity
 - Heated screw box
 - Application possible on the left and on the right side

Förderschnecke für SF 75

Screw conveyor for SF 75



Oktober 2024



R. Kolberg GmbH / Marcel Jipp



- Förderschnecke
 - Hohe Förderleistung
 - Schneckenkasten beheizt
 - Einbau Links und Rechts möglich.
-
- Screw conveyor
 - High conveying capacity
 - Heated screw box
 - Application possible on the left and on the right side

Splittstreuer für SF 75

Gravel/Chipping spreader for SF 75



- Abstreueinrichtung mit Glattmantelwalze
- Hydraulisch angetrieben
- Bis zu 2,0 m Einbaubreite
- Chipping tool with smooth roller
- Driven hydraulically
- Application width up to 2,0 m

Splittstreuer für SF 75

Gravel/Chipping spreader for SF 75



- Abstreueinrichtung mit Glattmantelwalze
- Hydraulisch angetrieben
- Bis zu 2,0 m Einbaubreite
- Chipping tool with smooth roller
- Driven hydraulically
- Application width up to 2,0 m

Splittbunker für SF 75

Gravel/Chipping bunker for SF 75



- Hydraulisch angetrieben
- Bis zu 2,0 m Einbaubreite
- Übergabetrichter befüllbar mittels Radlader
- Driven hydraulically
- Application width up to 2,0 m
- Transfer funnel can be filled using a wheel loader

Unterschiede an Kochern

Cooker differences



- Unterschiedliche Achsanordnungen
 - Unterschiedliche Längen der Schurre
 - Stabilisatoren oder Lufttanks können im Weg sein.
-
- Different axle configurations
 - Different lengths of chute
 - Stabilizers or air tanks may be in the way

Schubtraverse


Shear traverse



- Schubrolle in Höhe und Breite verstellbar.
- Auf Wunsch hydraulisch verstellbar
- Shear roller adjustable in height and width
- Hydraulically adjustable on request

Mobile Förderschnecke

Mobile screw conveyor

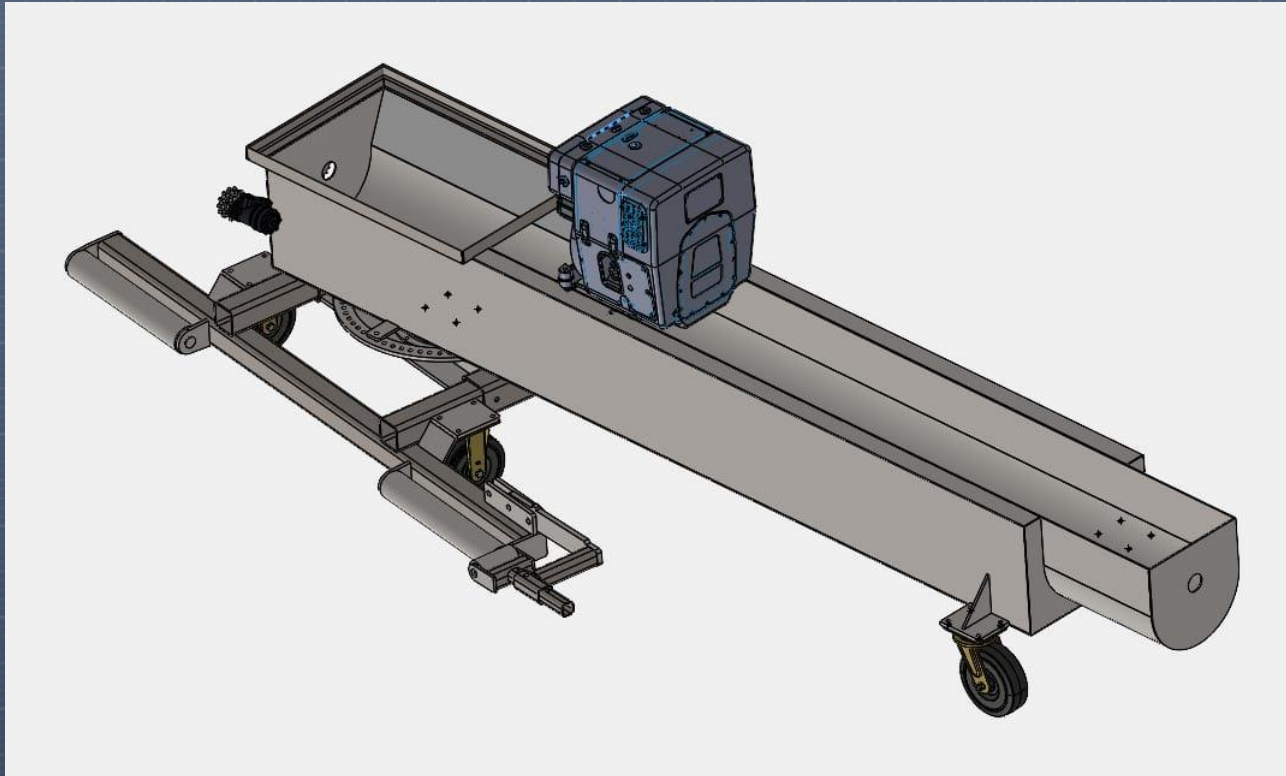

- Universell an jedem Kocher nutzbar
- Eigener Antrieb
- Universally usable on any cooker
- Own driving unit



Ihre Herausforderungen
sind unser Antrieb!
Your challenges are
what drives us!

Thank you for your attention!